

屋外運動場・スキー場・ゴルフ練習場・屋内ドーム・工場などで

水銀灯／投光器代替LEDの効果を発揮！

製品仕様は
実測値を表記

全ての製品がIP65
屋外で使用可能

LED素子は豊田合成
高い発光効率

性能試験を
第三者機関で実施

型式＆種別一覧

■本 体

S300

1000

50

S

T

S180：180mm高口金
S300：300mm高口金
S400：400mm高口金
FA：アームタイプ(投光器型／吊下げ型)
FR：アイボルトタイプ

1000：1000タイプ

50：5000K(標準)
40：4000K
30：3000K

S：50°
※配光角の変更は別途
ご相談に応じます。

T：透明レンズ(標準)
K：拡散(乳白)レンズ

■アーム

NA-03：投光器型アームC (1000用)
TU-03：吊下げ型アームC (1000用)

※その他、チェーン吊り器具は別売りとなります。


組合せは 36 通り

クレア® 高天井LED 1000
1000W～1500W 水銀灯相当


【 本 体 仕 様 】

品 名	クレア® 高天井LED 1000
型 式	S300-1000-50ST
寸 法	φ430mm×300mm
重 量	2800g
定 格 電 圧	AC200V AC220V
消 費 電 力	280W
全 光 束	31000lm
力 率	99%
相 関 色 温 度	5000K (オプション:3000K 4000K)
平 均 演 色 評 価 数	Ra70
口 金	E39
口 金 仕 様	300mm (オプション:180mm・400mm)
配 光 角 度	50° ※配光角変更は応相談
レ ン ズ 仕 様	透明 (オプション:拡散[乳白])
動 作 保 証 温 度	-20℃～+60℃
定 格 寿 命	50000h
I P 保 護 等 級	IP65
L E D チ ッ プ	豊田合成
保 証 期 間	2年

NA-03：投光器型アームC (1000用)／寸法図

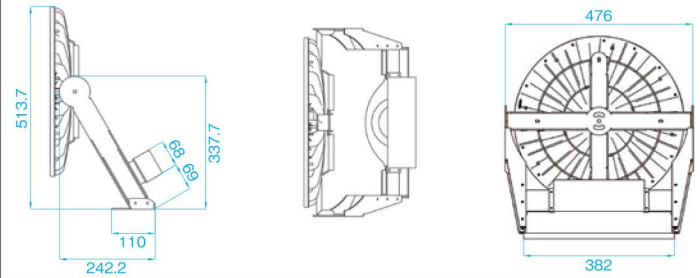

TU-03：吊下げ型アームC (1000用)／寸法図

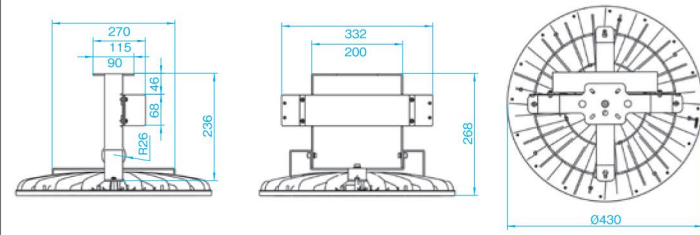

【 電 源 仕 様 】

品 名	280W専用電源
型 式	NPW1000-280
寸 法	234mm×68mm×40mm
重 量	980g
入 力 電 圧	AC180V～AC242V
電 源 周 波 数	50Hz/60Hz
入 力 電 流	1.4A(200V) 1.27A(220V)
出 力 電 圧	DC43V
I P 保 護 等 級	IP67
適 合 規 格	PSE適合

※上記仕様は2013年7月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※オプション製品の一部は受注生産になります。 ※クレア®はニイヌマ株式会社の登録商標です。

■ お問い合わせ