

発光効率 **134 lm/W**

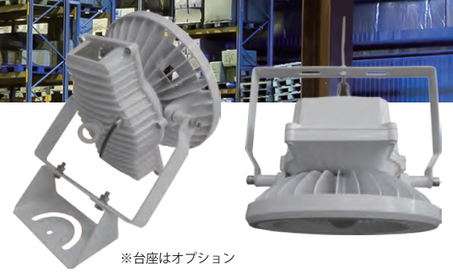

※台座はオプション

PR-DOME-50S

水銀灯250W / メタルハライドランプ100W相当タイプ　消費電力 **50 W**　全光束 **6,700 lm**



配光図



照度シミュレーション

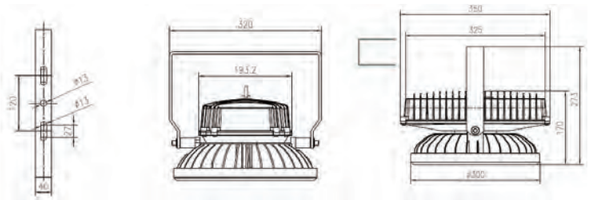

PR-DOME-110S

水銀灯400W～700W / メタルハライドランプ300W相当タイプ　消費電力 **110 W**　全光束 **14,740 lm**



配光図



照度シミュレーション

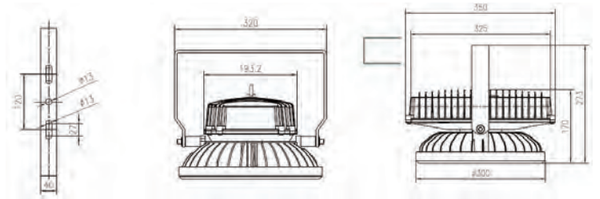

PR-DOME-80S

水銀灯400W / メタルハライドランプ250W相当タイプ　消費電力 **80 W**　全光束 **10,720 lm**



配光図



照度シミュレーション

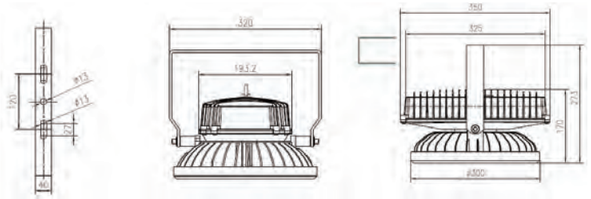

PR-DOME-150S

水銀灯700W / メタルハライドランプ400W相当タイプ　消費電力 **150 W**　全光束 **20,100 lm**



配光図



照度シミュレーション

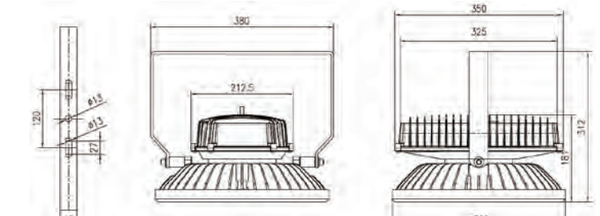

型番号	種類	サイズ	重量	消費電力	入力電圧	力率	発光効率	全光束	配光角度	色温度	演色性	保護等級	動作保証温度	寿命
PR-DOME-50S	高天井用LED照明	φ300mm X H211mm	7.1Kg	50W	AC90 ～ 264V	95%以上	134lm/W	6,700lm	85 度	5,000K	Ra70	IP67	- 40 度～50 度	約 50,000 時間
PR-DOME-80S	高天井用LED照明	φ300mm X H211mm	7.1Kg	80W	AC90 ～ 264V	95%以上	134lm/W	10,720lm	85 度	5,000K	Ra70	IP67	- 40 度～50 度	約 50,000 時間
PR-DOME-110S	高天井用LED照明	φ300mm X H211mm	7.1Kg	110W	AC90 ～ 264V	95%以上	134lm/W	14,740lm	85 度	5,000K	Ra70	IP67	- 40 度～50 度	約 50,000 時間
PR-DOME-150S	高天井用LED照明	φ360mm X H211mm	8.2Kg	150W	AC90 ～ 264V	95%以上	134lm/W	20,100lm	85 度	5,000K	Ra70	IP67	- 40 度～50 度	約 50,000 時間