





# PR-DOME-300-C

水銀灯 1000W相当タイプ

消費電力 **300w** 全光束 **40,200lm** 発光効率 **134lm/W**



配光図

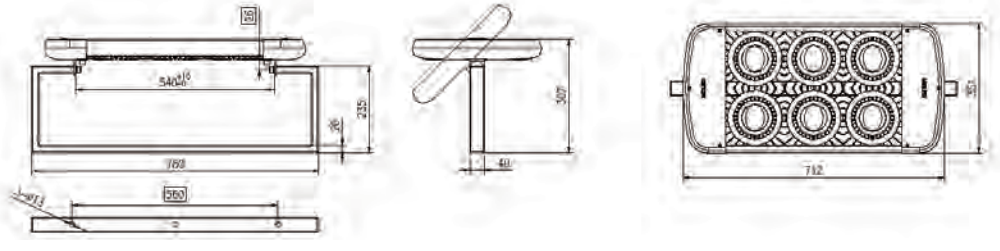

| 型番号           | 種類        | サイズ                    | 重量     | 消費電力 | 入力電圧        |
|---------------|-----------|------------------------|--------|------|-------------|
| PR-DOME-300-C | 高天井用LED照明 | W712mm X D351mm X 56mm | 10.9kg | 300W | AC85 ～ 265V |

| 型番号           | 力率    | 発光効率    | 全光束      | 配光角度 | 色温度    |
|---------------|-------|---------|----------|------|--------|
| PR-DOME-300-C | 95%以上 | 134lm/W | 40,200lm | 85 度 | 5,000K |

| 型番号           | 演色性  | 保護等級 | 動作保証温度       | 寿命          |
|---------------|------|------|--------------|-------------|
| PR-DOME-300-C | Ra70 | IP65 | -40 度 ～ 50 度 | 約 50,000 時間 |

<オプション>・調光可能 ・アーム部分ステンレスに変更可能 ・ステンレス台座追加可能 ・レンズ部分乳白色に変更可能

## 目に優しいDOMEシリーズから 街路灯用がラインナップに登場

# 街 路 灯 用 L E D 照 明

# DOME



PR-DOME-ST60/PR-DOME-ST100



DOME-STは、道路や屋外駐車場などに最適な街路灯用LED照明です。本体はアルミ合金ダイカスト製。IP67の防塵・防水仕様に加え、器具表面に特殊な加工を施し、防錆・防腐性能を高め、屋外で安心してご利用いただけます。耐塩害対策済のため、湾岸施設や海浜公園など、海岸付近の塩害地でもご利用いただけます。

また、100V～200Vの直接入力可能な電源内蔵式で設置が簡単。長時間照明を点灯している場所や、たくさんの照明器具を設置している場所をLEDに替えれば、電気代・メンテナンスコストの大幅な削減を期待できます。また、電気代と共にCO2排出量も大幅に削減でき、水銀などの環境有害物質を使用していないため、環境にも優しく様々な施設に導入され始めています。

| 型番号           | 種類        | サイズ             | 取付穴サイズ | 重量     | 消費電力 | 入力電圧        |
|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|------|-------------|
| PR-DOME-ST60  | 街路灯用LED照明 | 830×360×163mm   | Φ60 mm | 6.5Kg  | 60W  | AC85 ～ 265V |
| PR-DOME-ST100 | 街路灯用LED照明 | 830×360×163mm   | Φ60 mm | 6.5Kg  | 100W | AC85 ～ 265V |
| PR-DOME-ST150 | 街路灯用LED照明 | 1,100×440×250mm | Φ60 mm | 10.8Kg | 150W | AC85 ～ 265V |

| 型番号           | 力率    | 発光効率    | 全光束      | 配光角度  | 色温度    | 演色性  |
|---------------|-------|---------|----------|-------|--------|------|
| PR-DOME-ST60  | ≥0.95 | 100lm/W | 6,000lm  | 130 度 | 5,000K | Ra75 |
| PR-DOME-ST100 | ≥0.95 | 105lm/W | 10,500lm | 130 度 | 5,000K | Ra75 |
| PR-DOME-ST150 | ≥0.95 | 108lm/W | 16,200lm | 130 度 | 5,000K | Ra75 |

| 型番号           | 動作保証温度       | 保護等級 |
|---------------|--------------|------|
| PR-DOME-ST60  | -40 度 ～ 60 度 | IP67 |
| PR-DOME-ST100 | -40 度 ～ 60 度 | IP67 |
| PR-DOME-ST150 | -40 度 ～ 60 度 | IP67 |



# DOME SKIRT

ドームスカート DOME-SKL-100 150 200

高所用LED吊り下げタイプ『DOME SKIRT』は直下と合わせて側面も光る為、灯具の周りにも光が広がります。

# DOME THUNDER

ドームサンダー DOME-THL-100 150 200

高所用LED吊り下げタイプ『DOME THUNDER』は配光角が180度のため、広範囲に光が広がります。

| 型番号          | 種類          | 相当器具照明     | サイズ          | 重量    | 消費電力 |
|--------------|-------------|------------|--------------|-------|------|
| DOME-SKL-100 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 400W   | Φ410*458.7mm | 4.5kg | 100W |
| DOME-SKL-150 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 700W   | Φ410*456.2mm | 5.7kg | 150W |
| DOME-SKL-200 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 1,000W | Φ410*482.2mm | 6.6kg | 200W |

| 型番号          | 全光束      | 色温度    | 入力電圧      | 演色性  | 使用温度      |
|--------------|----------|--------|-----------|------|-----------|
| DOME-SKL-100 | 13,000lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |
| DOME-SKL-150 | 19,500lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |
| DOME-SKL-200 | 26,000lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |

| 型番号          | ビーム角度 | 保護等級 | 寿命        |
|--------------|-------|------|-----------|
| DOME-SKL-100 | 70 度  | IP65 | 40,000 時間 |
| DOME-SKL-150 | 70 度  | IP65 | 40,000 時間 |
| DOME-SKL-200 | 70 度  | IP65 | 40,000 時間 |

| 型番号          | 種類          | 相当器具照明     | サイズ        | 重量    | 消費電力 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------|------|
| DOME-THL-100 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 400W   | Φ200*335mm | 3.4kg | 100W |
| DOME-THL-150 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 700W   | Φ260*335mm | 4.6kg | 150W |
| DOME-THL-200 | 灯具一体型LED吊下型 | 水銀灯 1,000W | Φ260*360mm | 5.5kg | 200W |

| 型番号          | 全光束      | 色温度    | 入力電圧      | 演色性  | 使用温度      |
|--------------|----------|--------|-----------|------|-----------|
| DOME-THL-100 | 13,000lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |
| DOME-THL-150 | 19,500lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |
| DOME-THL-200 | 26,000lm | 5,000K | AC90-305V | Ra80 | -40℃～ 50℃ |

| 型番号          | ビーム角度 | 保護等級 | 寿命        |
|--------------|-------|------|-----------|
| DOME-THL-100 | 180 度 | IP65 | 40,000 時間 |
| DOME-THL-150 | 180 度 | IP65 | 40,000 時間 |
| DOME-THL-200 | 180 度 | IP65 | 40,000 時間 |



# PR-DOME HANDY

4時間充電で4時間使用可能

ハンディ ドーム はリチウムイオンバッテリーを灯具背面に内蔵し、軽量、コンパクト化を実現しました。防塵・防水等級は IP65、室外でも安心して使用できます。持ち運びが簡単な為、室外照明や作業灯や停電時の非常用照明など、幅広い用途に合わせて使用できます。

| 型番号         | 種類          | サイズ                    | 重量    | 消費電力（SMPS 含む） | 入力電圧                |
|-------------|-------------|------------------------|-------|---------------|---------------------|
| PR-DOME-H05 | ポータブルLED 照明 | L260 X W140mm X H104mm | 1.2kg | 5W            | DC12V・充電器 AC85-265V |

| 型番号         | 力率 | Efficiency (lm/W) | 全光束   | ビーム角度 | 色温度    |
|-------------|----|-------------------|-------|-------|--------|
| PR-DOME-H05 | -  | 100lm/W           | 500lm | 85 度  | 5,000K |

| 型番号         | 演色性  | 口金 | 動作保証温度       | 寿命          |
|-------------|------|----|--------------|-------------|
| PR-DOME-H05 | Ra75 | なし | -25 度 ～ 50 度 | 約 50,000 時間 |